

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ:

АКУСТИЧЕСКИЕ  
СИСТЕМЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
СВЕТ



КОФРЫ



ПОДОГРЕВЫ



ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА



ОТВАЛЫ



ПРИЦЕПЫ



ПРОТИВОУГОННЫЕ  
СИСТЕМЫ



ЧЕХЛЫ



КАНИСТРЫ



МОТО-САЛОН МОТОРЧИК ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  
ДИСТРИБЬЮТОРОМ ТОРГОВОЙ МАРКИ VIZON,  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОТО-ТЕХНИКИ КАК  
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ, ТАК И ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

ВИДЕООБЗОРЫ:



RuTube



YouTube

ТОВАР НА САЙТЕ:



Motor4ik.ru



Bizonatv.ru

НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 (495) 120-66-58

zakaz@motor4ik.ru

г. Москва, Каширское шоссе, дом 41, этаж 2.

# КВАДРИЦИКЛ VIZON YK450A

ПТС (В1)



# КВАДРИЦИКЛ VIZON UK450A

ЭТО МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, КОТОРЫЙ СОЗДАН ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ПРИРОДЕ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ДИНАМИКА	
Объем двигателя	391 см3
Число цилиндров	1
Мощность	27 л.с.
Охлаждение	Жидкостное
Тип двигателя	4-тактный
Система запуска	Электростартер
Система питания	Инжекторная EFI
Максимальная скорость	80 км/ч



ТРАНСМИССИЯ	
Коробка передач	Вариатор CVT с пониженной и повышенной передачей
Ход подвески, пер/зад	190/225
Колесная формула/ведущие колеса	Полноприводный 4x4

ПОДВЕСКА, ТОРМОЗА, ШИНЫ	
Дорожный просвет	250 мм
Задние тормоза	Дисковые гидравлические
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг
Передние тормоза	Дисковые гидравлические
Подвеска передняя	Независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами
Колесная база	1460 мм
Шины размер передние/задние	25x8.00-12   25x10.00-12

ТОПЛИВО И РАСХОД	
Тип топлива	Бензин (не ниже ai-92)
Топливный бак, л	17.6

### ГАБАРИТЫ

Размеры: 2335x1144x1340 мм  
 Высота по седлу: 870 мм  
 Высота клиренса: 240 мм  
 Расстояние между колес: 700 мм (внутреннее)  
 Колёса: 25x8.00-12 | 25x10.00-12  
 Количество мест: 2  
 Вес: 345 кг

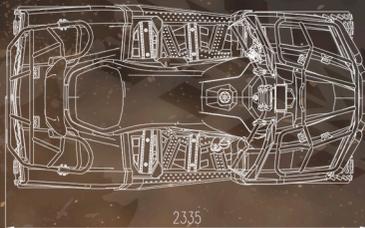

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ДИОДНАЯ ОПТИКА
- ЗАЩИТА РУК
- ЗЕРКАЛА
- ЛИТЫЕ ДИСКИ
- СПИНКА Пассажира
- ЛЕБЕДКА
- ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- СПИНКА СИДЕНЬЯ ДЛЯ ВТОРОГО Пассажира
- РУЧКИ ДЛЯ ВТОРОГО Пассажира
- БАГАЖНИК ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ
- ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БАРДАЧОК
- ДВУХУРОВНЕВОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДЪЕМОМ
- ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (дополнительная опция)
- КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДЪЕМА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КВАДРОЦИКЛА
- ПОДНОЖКИ ДЛЯ ВТОРОГО Пассажира

## ОСОБЕННОСТИ



### ДВИГАТЕЛЬ

Водяное охлаждение, одноцилиндровый, 4-х тактный, балансировочный вал

**Мощность 27 л.с и 391 см3**  
**Крутящий момент 30 Нм.**

Большая мощность и крутящий момент с минимальной вибрацией



### ПОДВЕСКА

Независимая 2-х рычажная  
 Колесная база: 1460 мм



Дорожный просвет: 250 мм  
 Ход подвески: 190/225 мм



### СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ



### БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Блокировка заднего дифференциала для лучшего сцепления колёс с грунтом. Повышенная проходимость за счёт увеличенной тяги на все четыре колеса.



### СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ И ЗАДНИЕ ФОНАРИ

Экологичные светодиодные фары высокой яркости. Экономичные, долговечные ходовые огни и светодиодные указатели поворота.



### ЦИФРОВОЙ ЭКРАН



### ФАРКОП



### ПЕРЕДНЯЯ ЛЕБЕДКА 3000LBS